
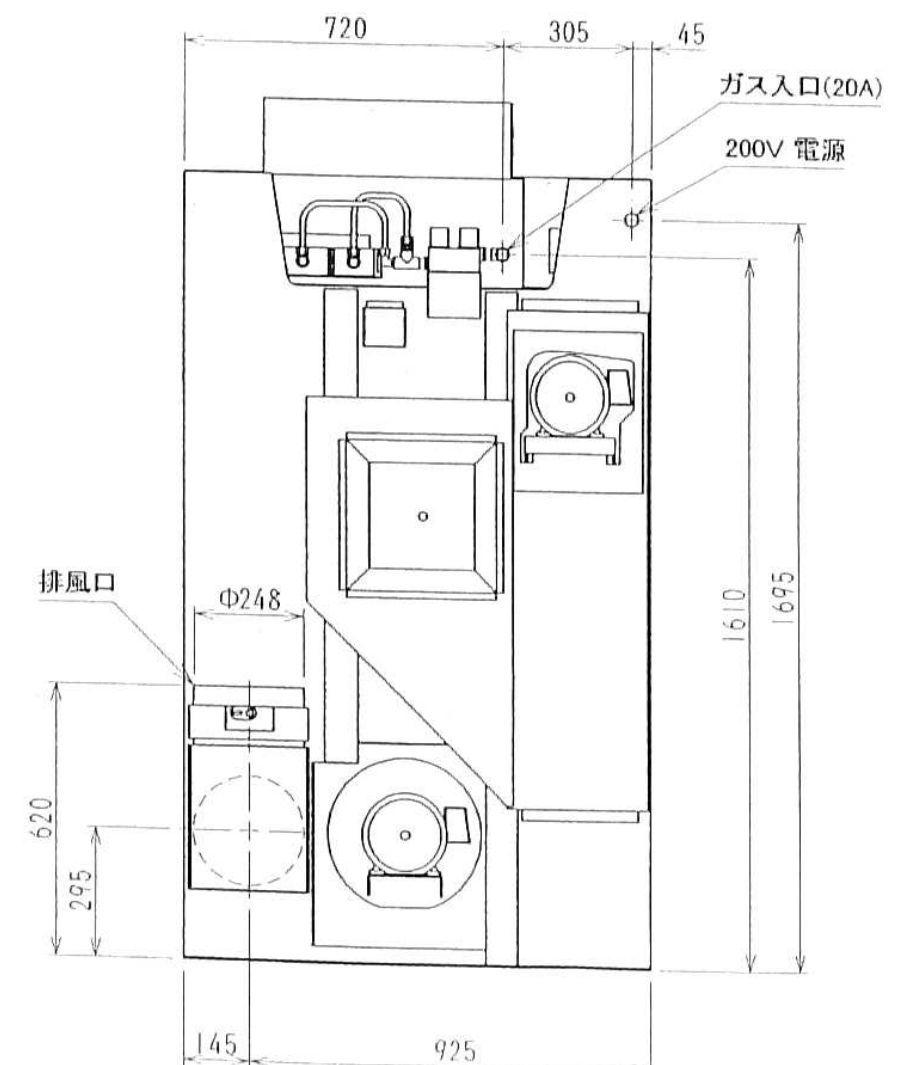
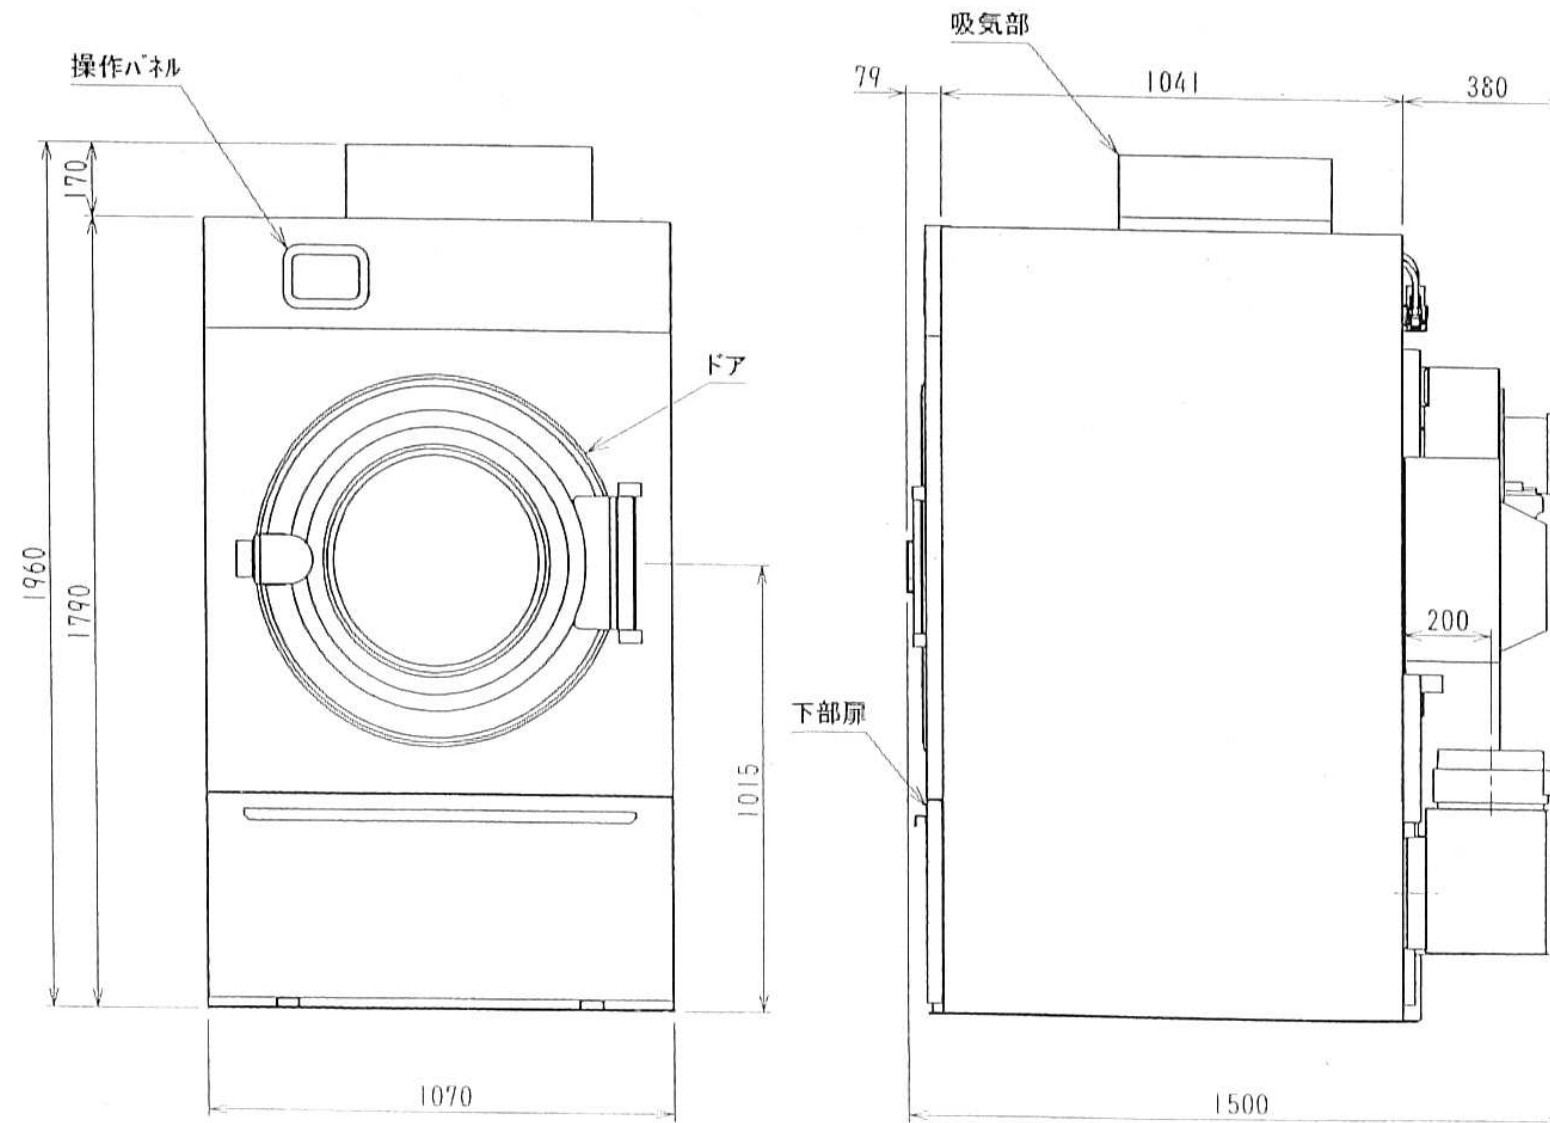


主な仕様

型式	VG300			
標準負荷量(JIMS)	30(30.0)	kg	電源	AC200V 3Φ 30A
最大機械寸法	間口1070×奥行1500×高さ1960	mm	電動機	駆動モーター 0.75kW 6P プロアモーター 1.5kW 4P
機械重量	490	kg	ガス	熱カロリー 35000 kcal/h プロパンガス 1.5 m ³ /h 都市ガス(13A) 3.2 m ³ /h 都市ガス(6C) 7.9 m ³ /h
操作回路	シーケンサ制御		安全装置	ドアスイッチ、過昇温センサ フレームロッド、感震器 エアフロースイッチ(負圧)
温度制御	サーミスタ制御		ダクト最終出口最低必要風量	19 m ³ /min (50/60Hz)
温度制御範囲	室温~120℃			
バスケット	寸法	1000Φ×955	mm	
	形式	外周穴あきバスケット		
	駆動方法	プーリー減速		
回転数	33	rpm		
機械ダクト出口風量	24(50Hz)	m ³ /min		
	28(60Hz)	m ³ /min		

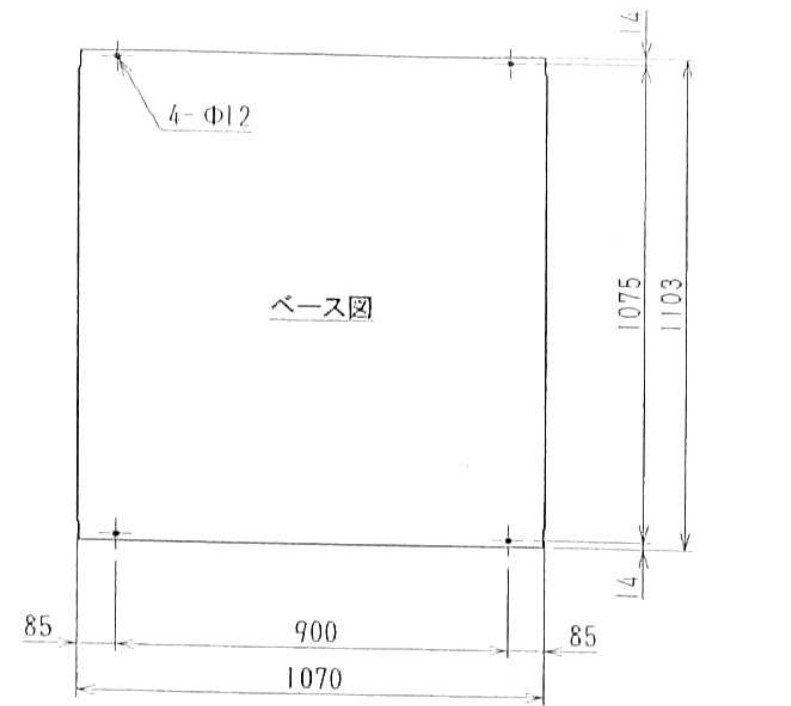

VG300 外観図