
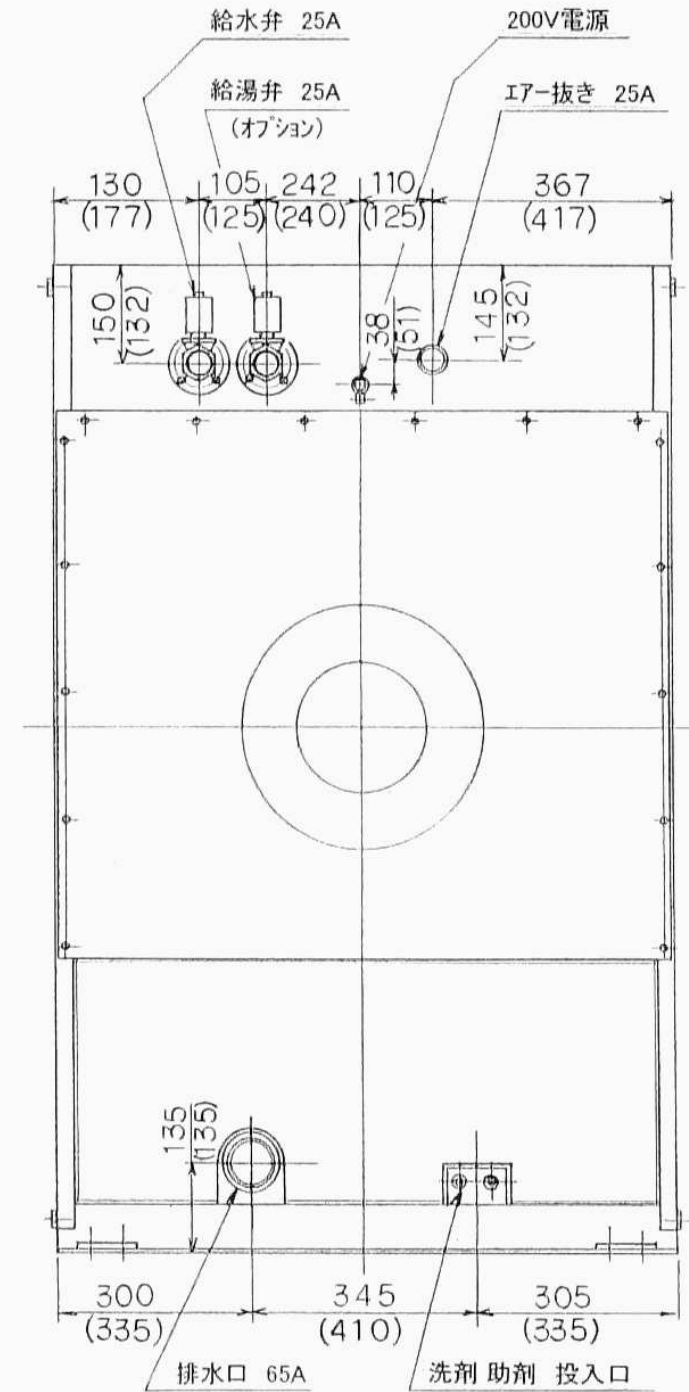
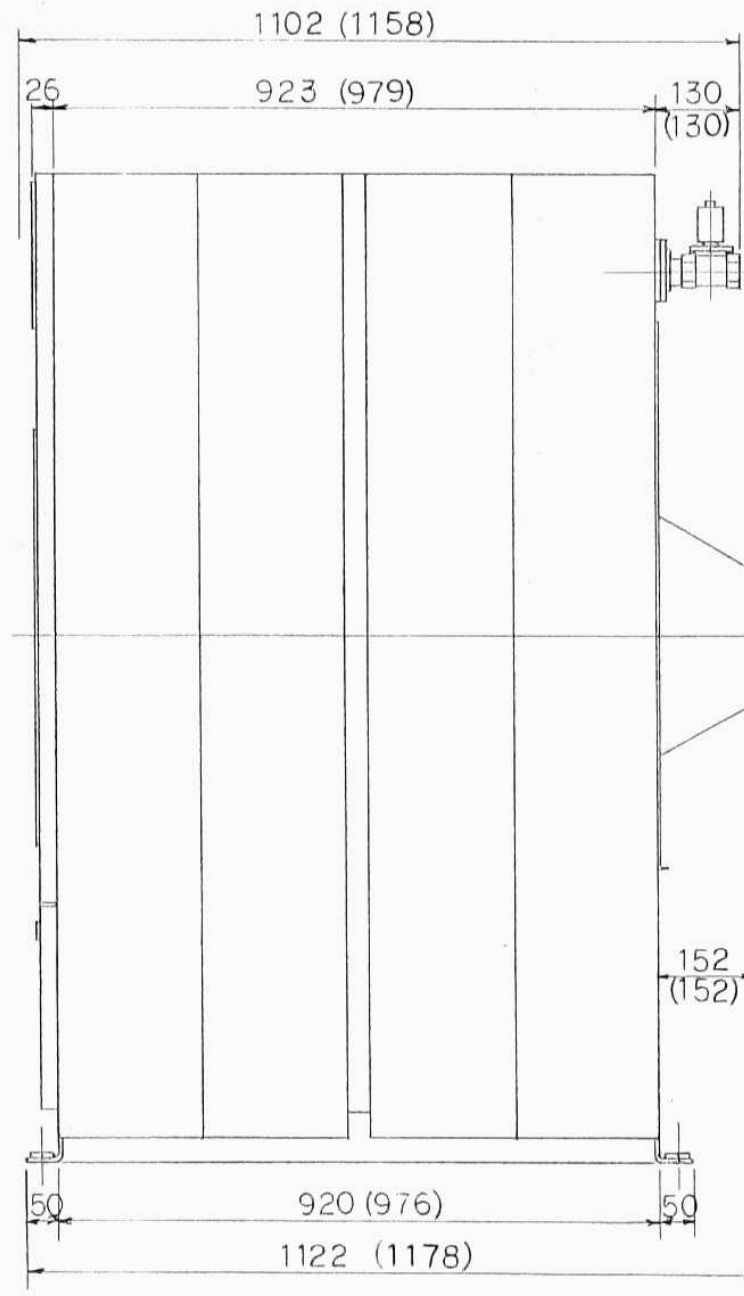
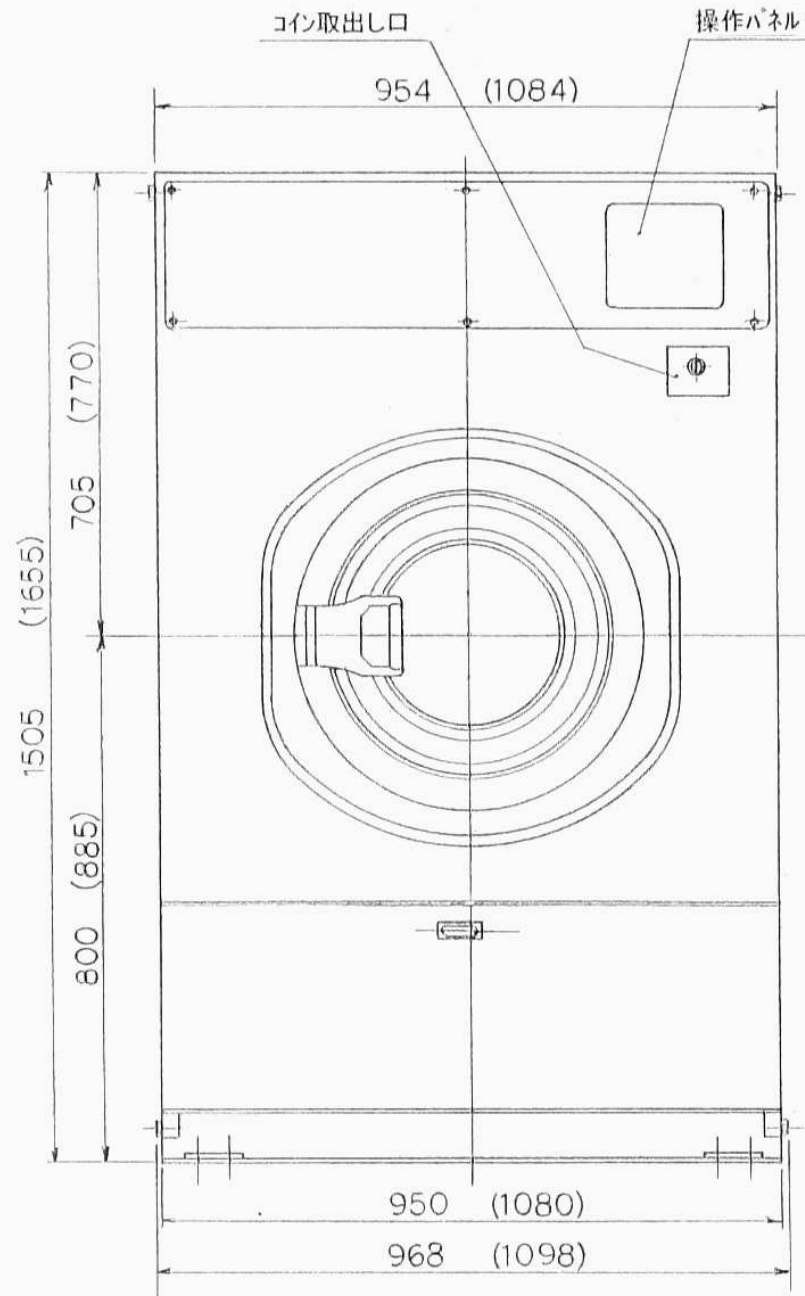


主な仕様

機種		WN160CL	WN220CL
処理能力	1ワッシャー当たりの処理量 (JIMS)	16Kg (15.0Kg)	22Kg (20.5Kg)
ドラム寸法	直径×奥行	762φ×486 mm	890φ×461 mm
ドラム回転数	洗浄回転	40 rpm	40 rpm
	脱水回転	700 rpm	600 rpm
機械最大寸法	間口×奥行×高さ	968×1122×1505 mm	1098×1178×1655 mm
電源	電動機	AC 三相 200V	AC 三相 200V
	制御回路	AC 単相 200V	AC 単相 200V
電動機	洗浄・バランス・脱水	3.7Kw 4p (インバータ駆動方式)	3.7Kw 6p (インバータ駆動方式)
配管口径	給水・給湯	25A	25A
	排水	65A	65A
洗浄水位		低水位 41ℓ 高水位 109ℓ	低水位 52ℓ 高水位 141ℓ

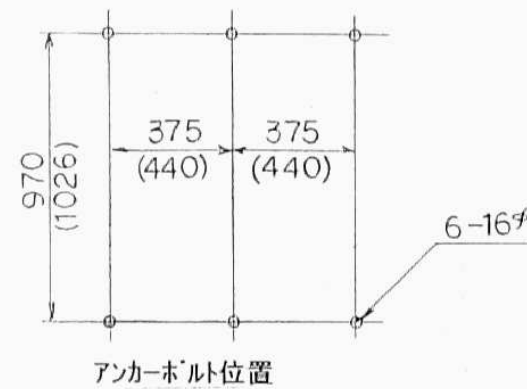

()内寸法はWN220CLを示す

WN160CL 外観図
WN220CL 外観図