主な仕様

型式		VR221D(水冷式)
標準負荷量(JIMS)		22(20.4)
機械寸法(間口×奥行×高さ)		1010×1497×1990mm
バスケット	寸法	900Φ×800
	形状	外周穴あきバスケット
	回転数	38 rpm
電源		AC200V 3相
電動機	駆動モーター	0.4kW
	ファンモーター	1.5kW 2P
	冷凍機呼称出力	2.2kW
蒸気	入口配管径	15A(1/2B)
	出口配管径	15A(1/2B)
	使用圧力	0.4～0.45MPa
	消費量	35kg/h
回収ゾール出口配管		15A
回収水出口配管		15A
生蒸気用ドレン出口配管		10A
冷却水	入口配管径	20A(3/4B)
	出口配管径	20A(3/4B)
	使用量	市水(25℃) 19 リットル/min タワー(34℃) 42 リットル/min(タワー能力5トン以上)
乾燥機本体重量		650kg

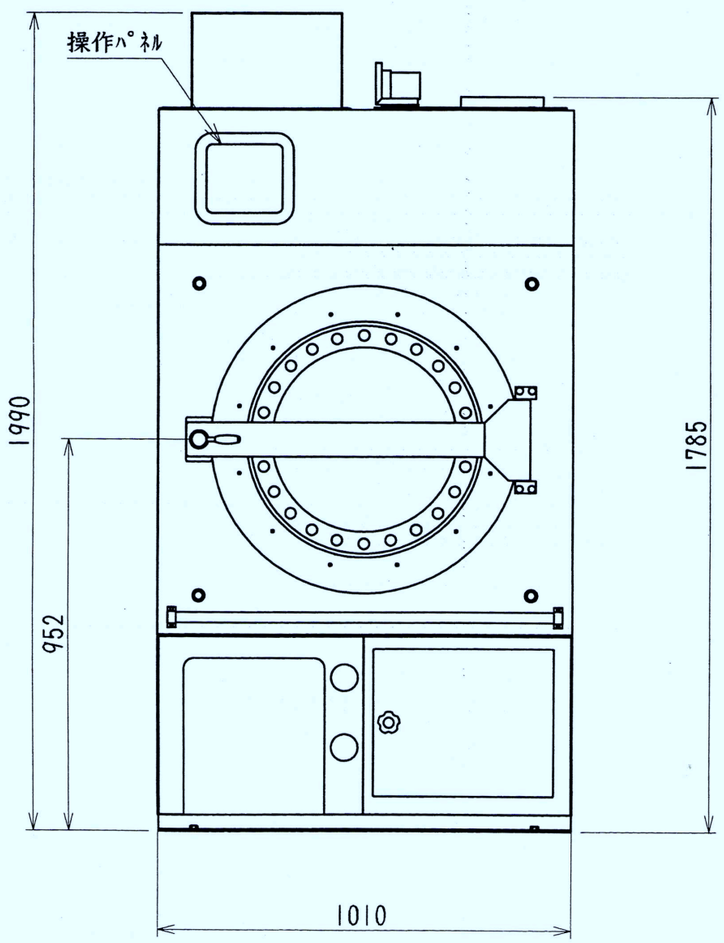

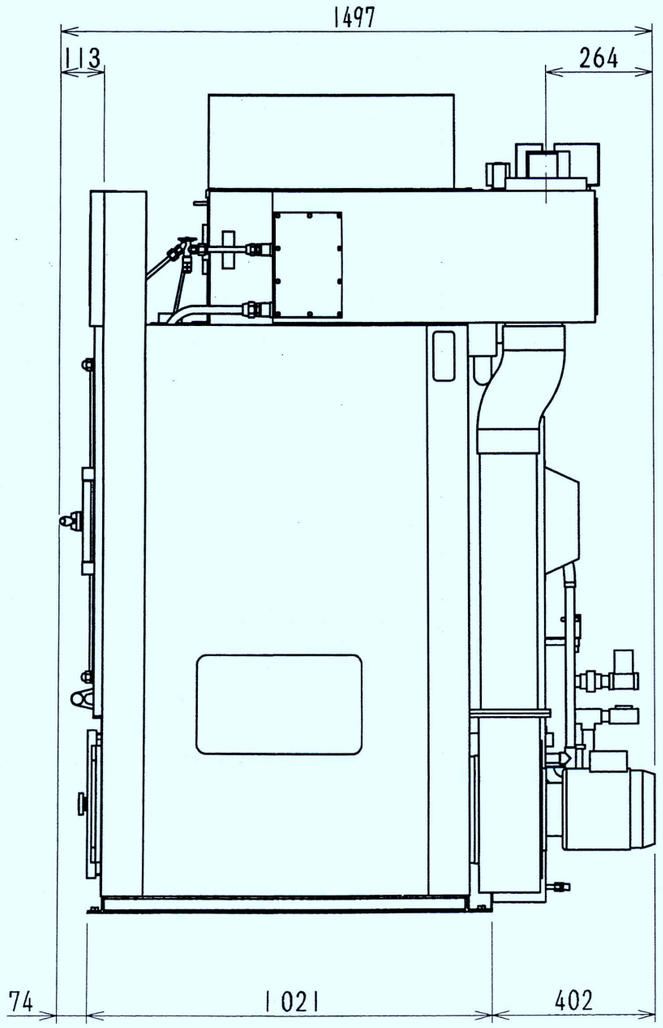

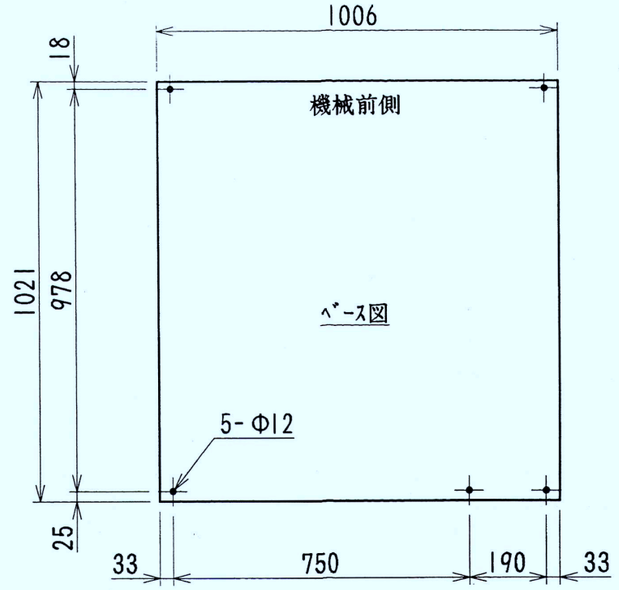

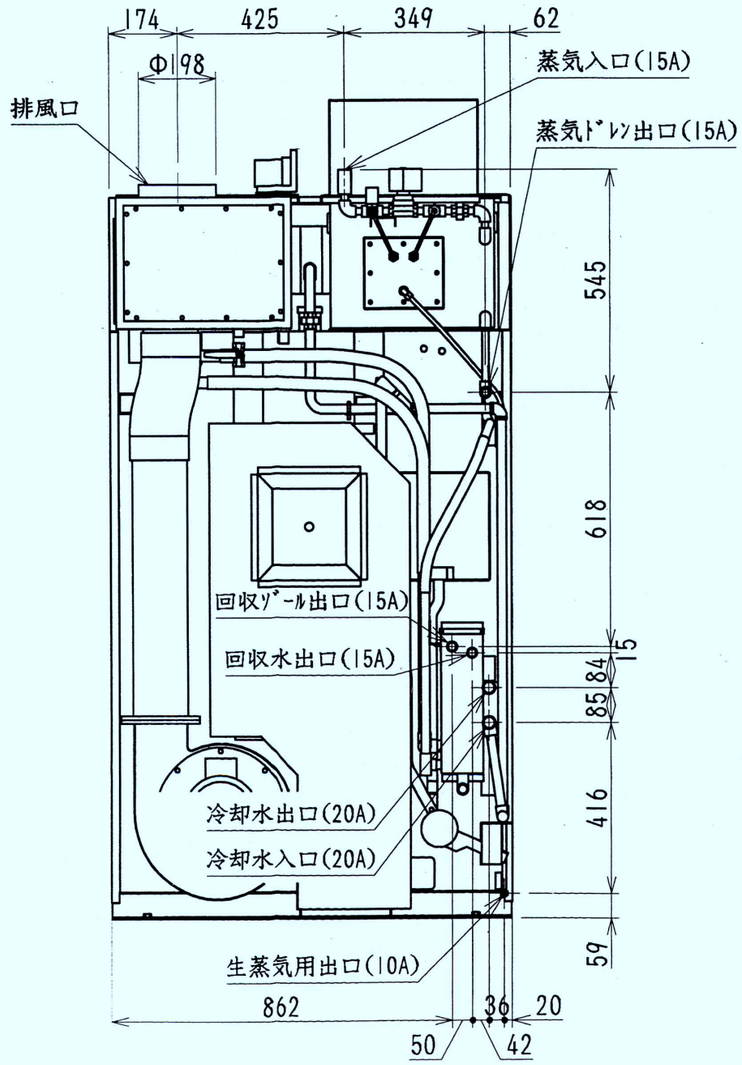

VR221D(水冷式)外観図