
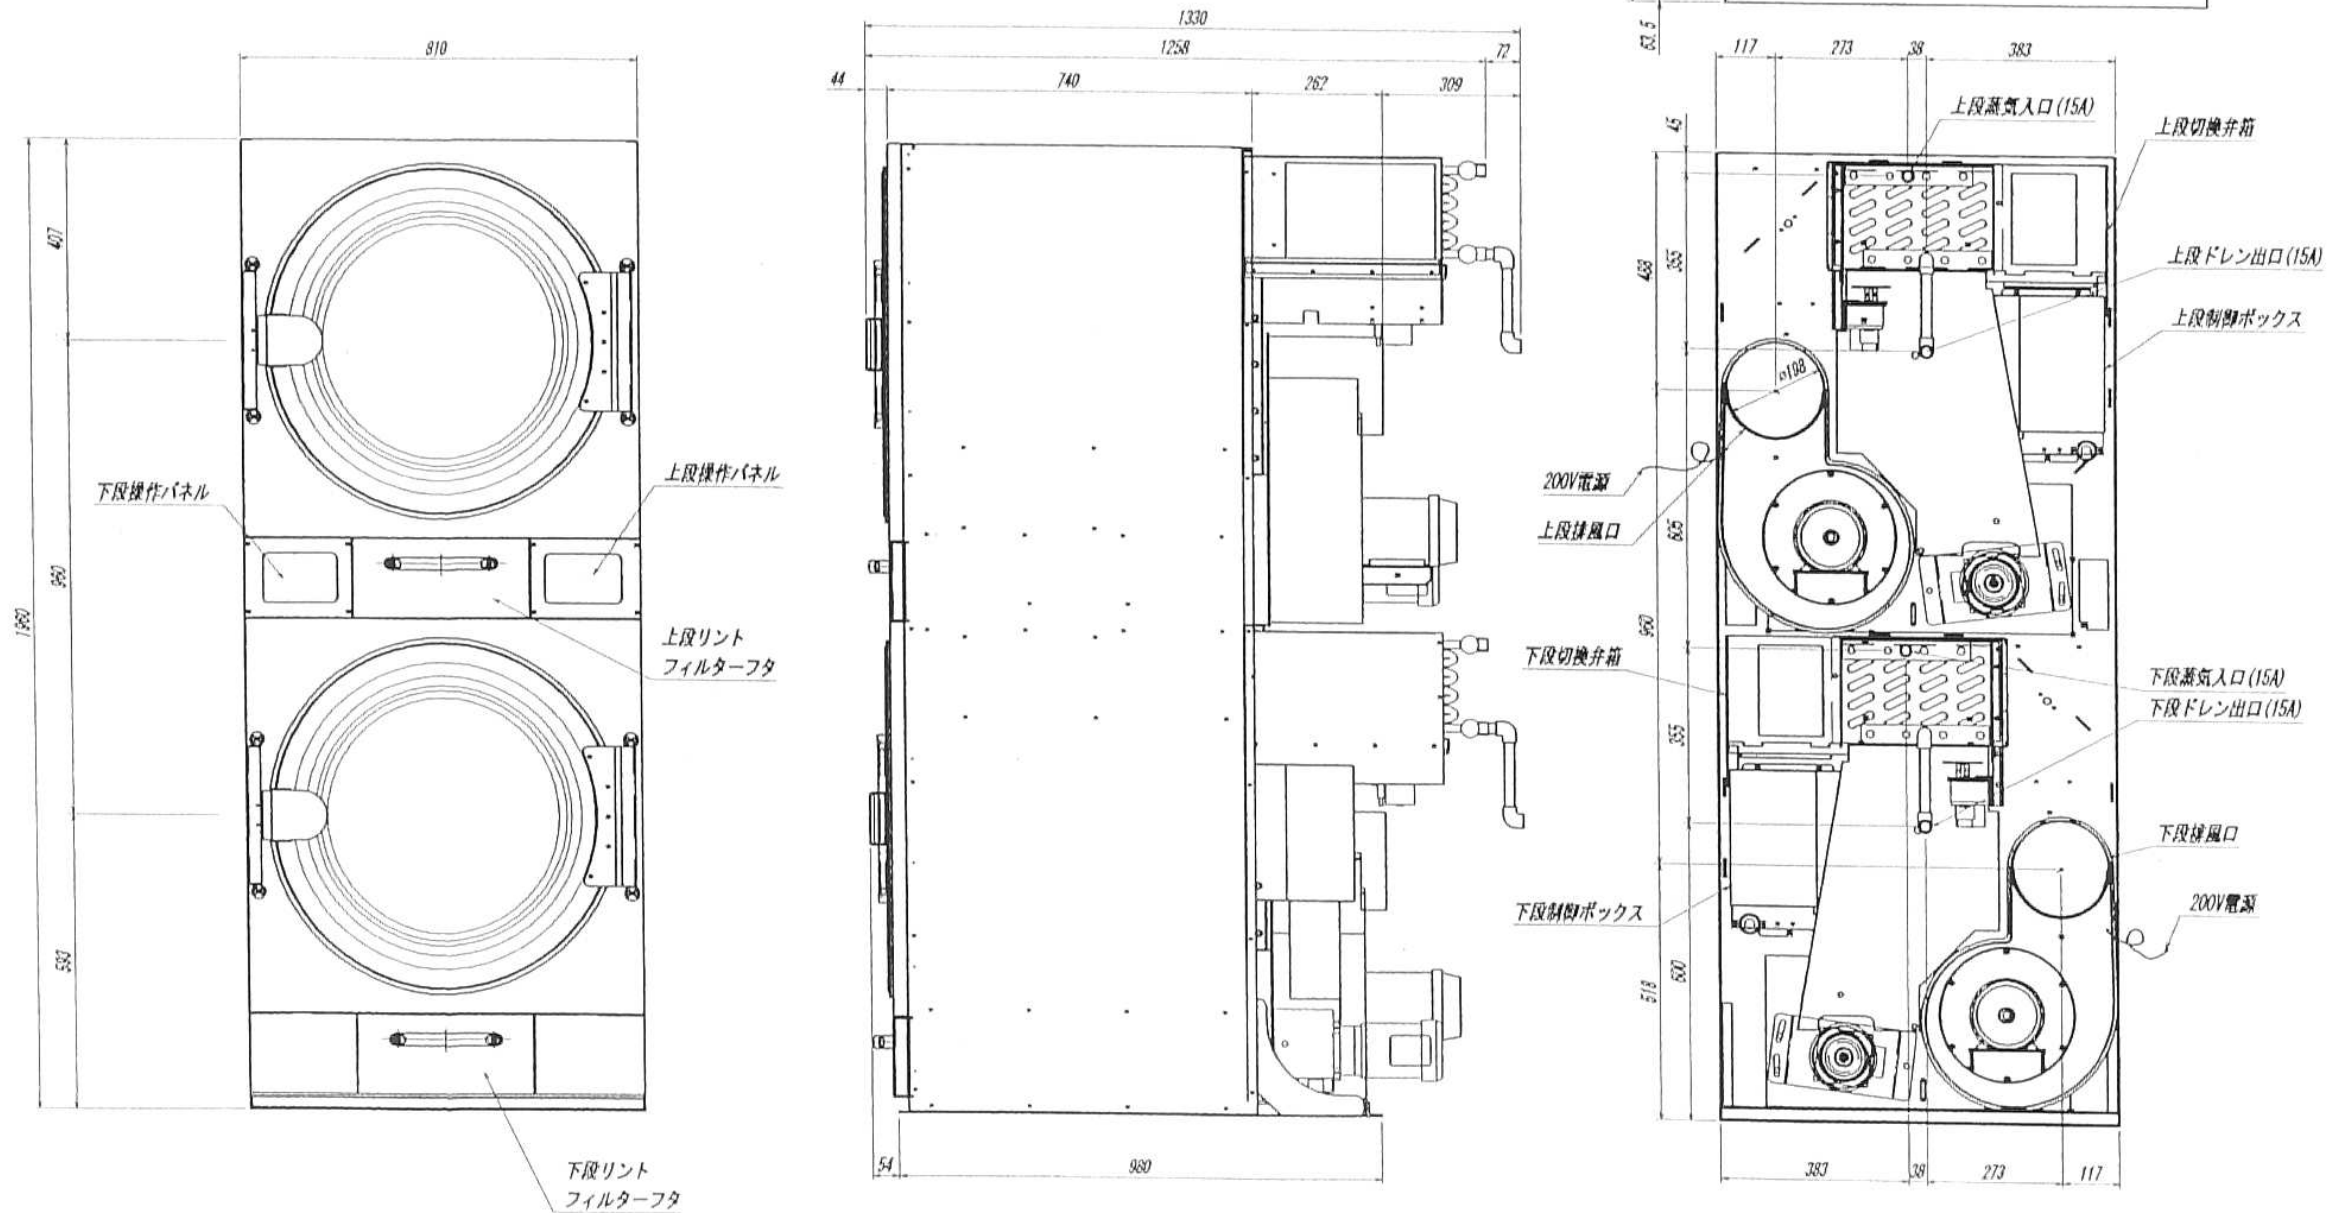


主な仕様

型式	VS101W				
標準負荷量 (JIMS)	2×10 (2×10.7)	Kg	電源	AC200V 3φ 2×10A	
最大機械寸法	間口810×奥行1330×高さ1960		mm	駆動モーター	2×0.2Kw 4P
機械重量	420	Kg	電動機	ブローモーター	2×0.4Kw 4P
操作回路	シーケンサ制御		蒸	入口配管径	2×15A
温度制御	サーミスタ制御		気	出口配管径	2×15A
温度制御範囲	室温~120℃			使用圧力	0.4~0.6 (4~6) MPa (Kg/cm ²)
バスケット	寸法	760φ×590φ	mm	消費量	2×30 Kg/H
	形式	外周穴明きバスケット		安全装置	ドアスイッチ
	駆動方式	ギアモーター減速		機械ダクト出口風量	(50Hz) 11 m/min・段
	回転数	(50Hz) 38 (60Hz) 41	rpm	(上下段とも)	(60Hz) 13 m/min・段

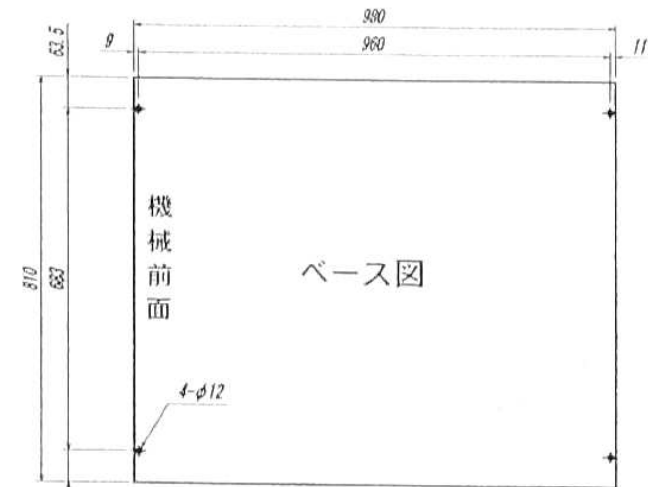

VS101W 外観図