



機械の主な仕様

機種	WN1000Z	
処理能力	処理量 (JIMS)	100kg (100kg)
機械最大寸法 (機械傾斜時) 取外可能最小寸法	間口×奥行×高さ	2000X2420X2136 mm
		2000X2420X2610 mm
	部配管取外しが伴います	1806X2080X2060 mm
懸架方式	空気ハネ支え方式	
ドラム寸法	直径×奥行	1320φ X860L mm
ドラム回転数	洗浄回転	20, 25, 30, 35, 40 RPM
	脱液回転	240, 340, 440, 540, 640 RPM
洗剤投入	ジョウゴからの投入 ポンプ投入 (オプション仕様)	投入量の設定可能 7個まで対応
電源	元電源容量	AC 200V 三相 (100A)
電動機	定格消費電力	8.9kw
	消費電力量	3.0kwh
配管口径	給水	50A
	給湯	50A
	蒸気	25A
	ジョウゴ洗浄	15A
	排水	150A
エア関係	取入口接続口径	12φエアホース
	必要圧力	0.6Mpa ~ 0.7Mpa
	使用圧力	0.5Mpa
	エア消費量	10ℓ/分 (脱水に入る時は 50ℓ/10秒必要になります)
	設定水位における水量	水位3
	水位4	260ℓ
	水位5	343ℓ
	水位6	430ℓ
	水位7	522ℓ
	水位8	616ℓ

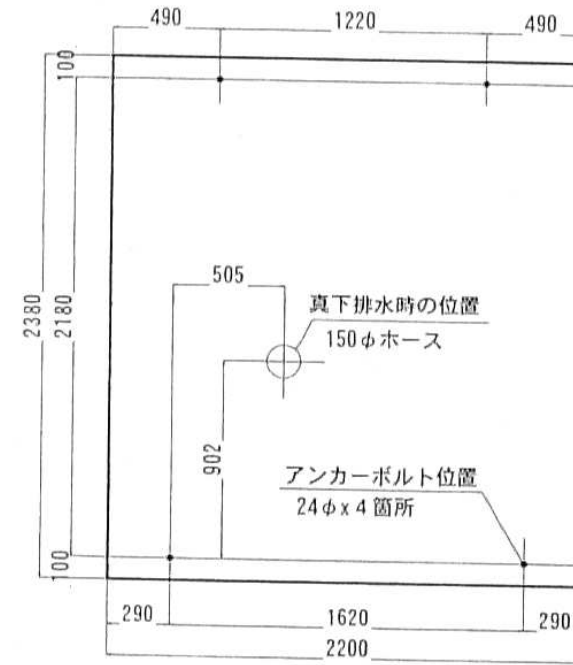

機械前面

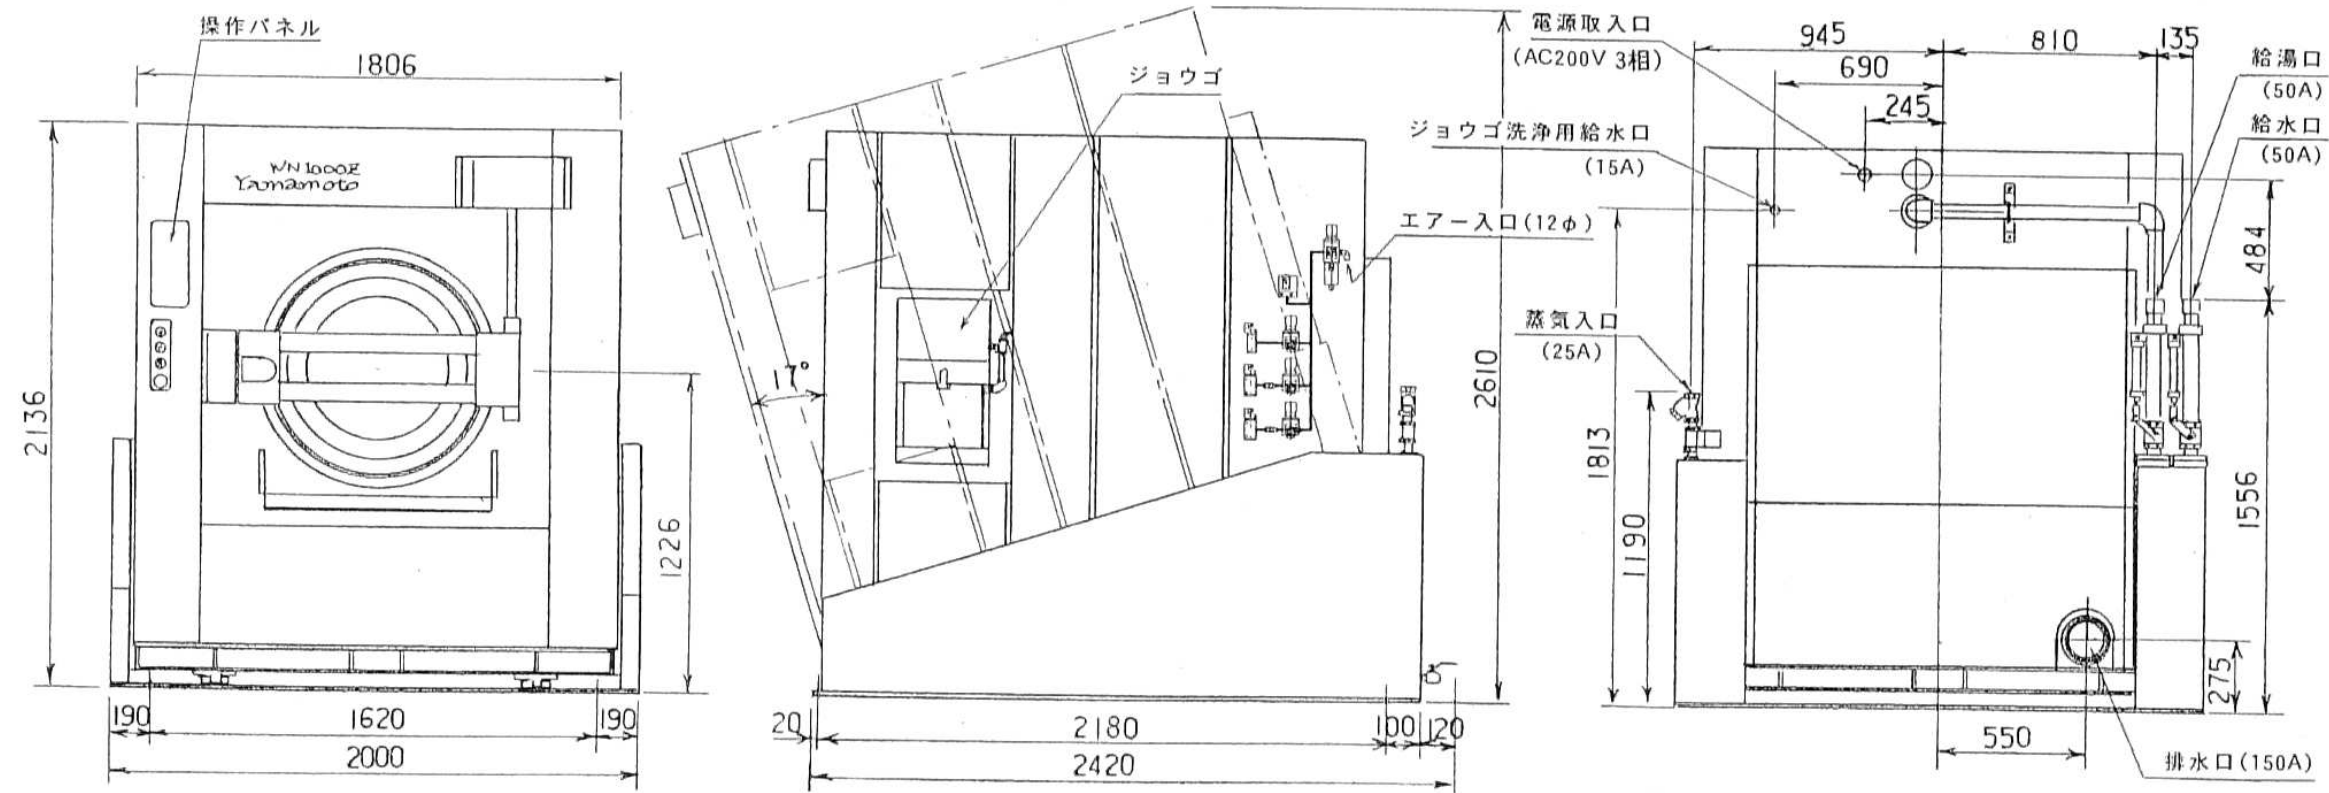

WN1000Z 外観図