
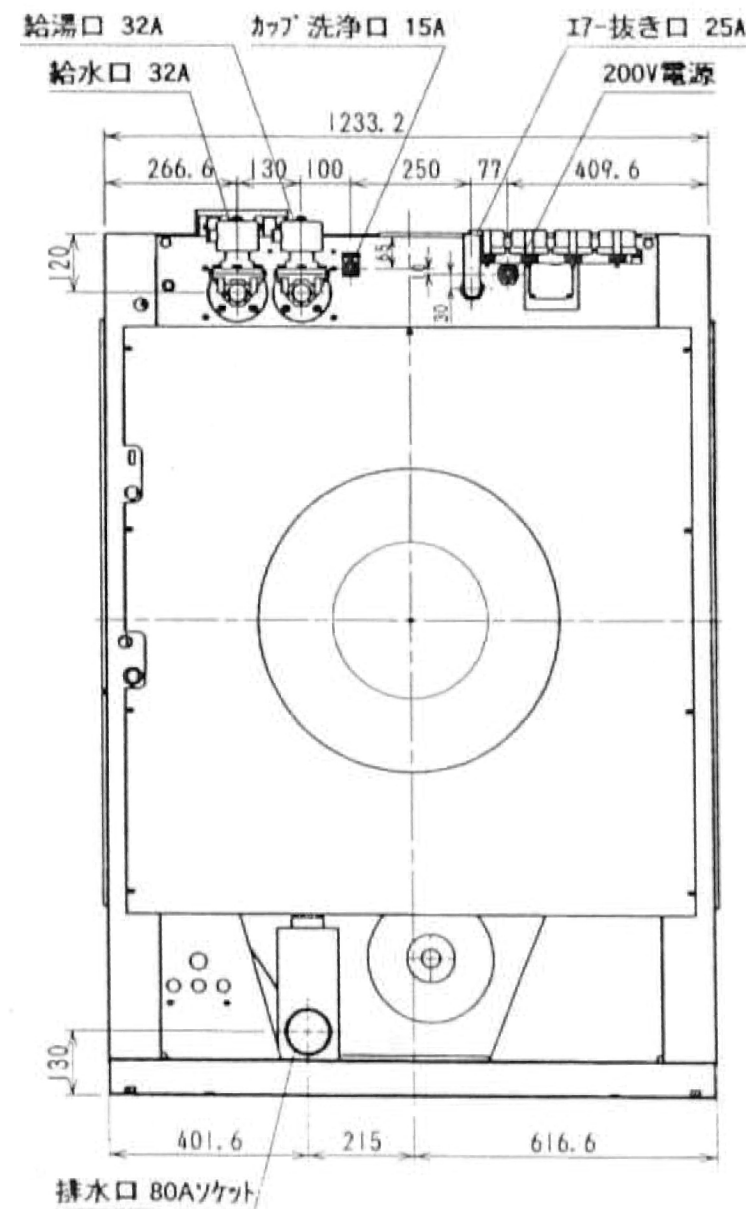
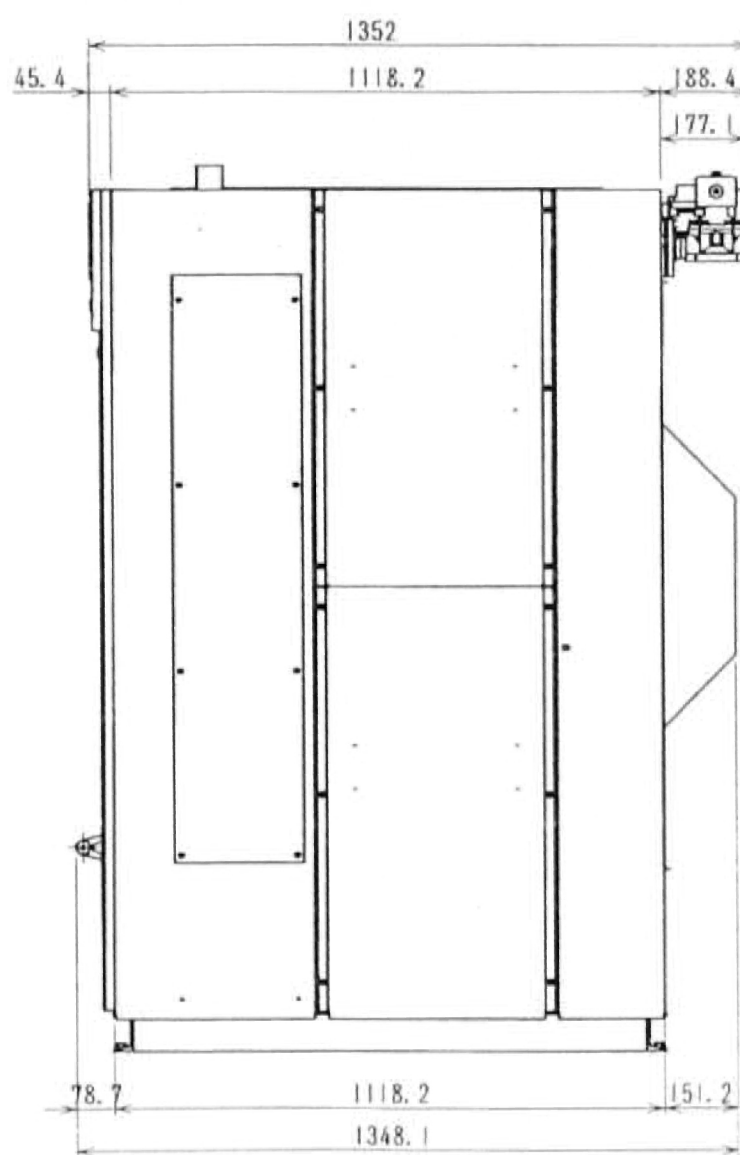
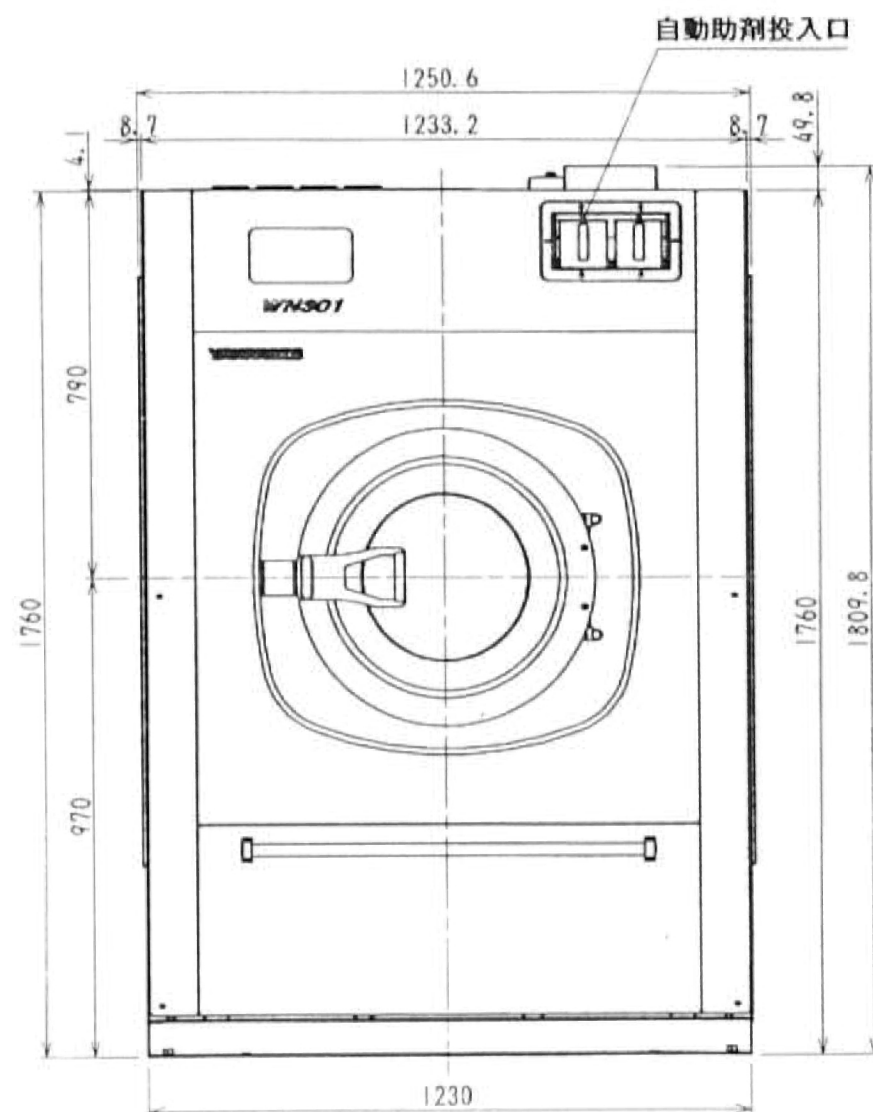


主な仕様

機種		WN 301 施設仕様
処理能力	17ツジャー当たりの処理量 (JIMS)	30Kg (27.0Kg)
ドラム寸法	直径×奥行	965φ×498
	洗浄回転	20-38 rpm
ドラム回転数	脱水回転	375-750 rpm
	間口×奥行×高さ	1251×1385×1810
電源	電動機	AC 三相 200V
	制御回路	AC 单相 200V
電動機	洗浄・バランス・脱水	5.5Kw 6P (インバータ駆動方式)
	給水・給湯	32A
配管口径	排水	80A
	蒸気	
	カップ洗浄	15A
洗浄水位	低水位	66%
	高水位	178%

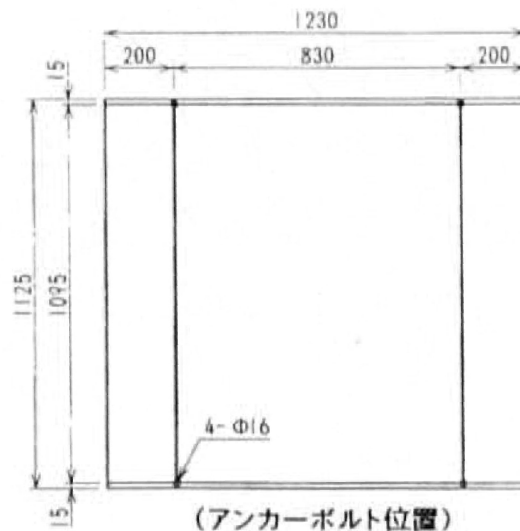

WN301施設用 外観図